




SISTEMOS APRAŠYMAS

Sistema be šilumos izoliacijos skirta vidaus statybos elementams. Dažniausiai sistema naudojama įvairioms stumdamosioms durims ir langams, balkonams bei terasoms. Rėmo ir varčios plotis atitinkamai - 31-96 mm.

Siūlome dviejų ir trijų bėgelių rėmus, kurių dėka į vieną rėmą galima montuoti konstrukcijas su keleta varčių.

SISTEMOS SAVYBĖS

- glaudžiai susijusi su kitomis „Ponzio“ sistemomis
- užpildai: 4-20 mm
- galimybė, naudojant specialus apkaustus, įmontuoti vertikaliai atsiderančius langus

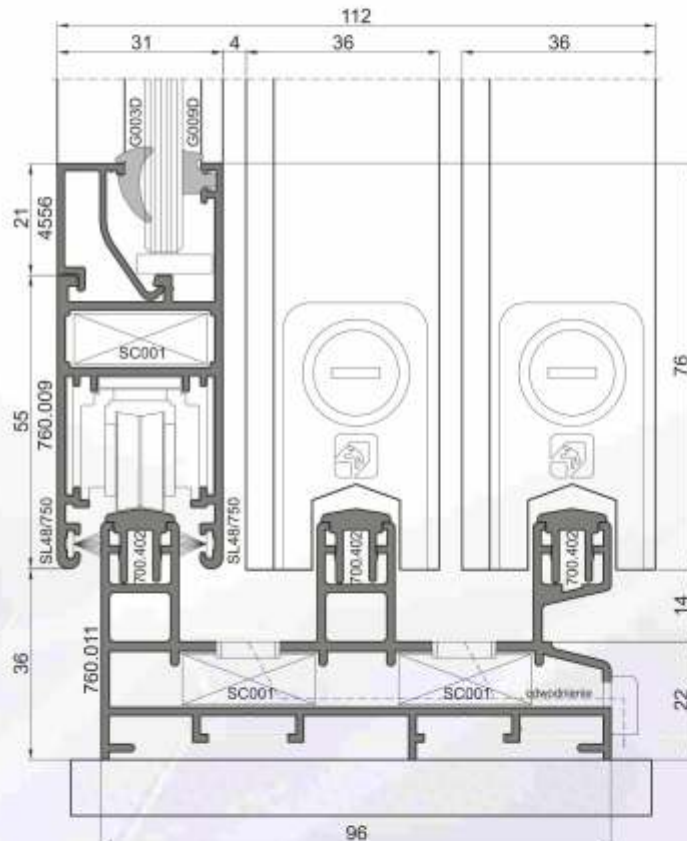

TECHNINIAI DUOMENYS

Aluminiinio profiliai

EN AV-6060 pagal PN - EN 573-3 T66 pagal PN - EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 pagal DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

Tarpinės

sintetinis kaučiukas EPDM pagal DIN 7863 ir ISO 3302-1 E2 standartą

Sujungimo detalės

kampainiai, sraigčiai, varžtai, tarpinės iš aliuminio, nerūdijančio arba cinkuoto plieno

Apkaustai

tik numatyti

Paviršiaus apdaila

dažymas poliesteriniais milteliniais dažais, padengiamais ant chromatinio grunto pagal Qualicoat standartus, pasirinkta spalva iš RAL paletės; anodavimas pagal natūralaus aliuminio, žalių alyvuogių, šampano, auksinę, „sendinto aukso“, rudą spalvas – atitinka Qualanod standartus, dažymas pagal medžio imitaciją