



# LAUKO DURYS

*Durys skirtos naudoti lauko sąlygomis, danga atspari atmosferos poveikiui, t.y. lietui, sniegui ir pan.*



## **DURŲ SPECIFIKACIJA:**

- Durų stakta 80x40x2 mm. Varstomoji dalis sustiprinta papildomais metalo intarpais ir gaminama iš 20x40x2 mm metalo vamzdžių.
- Plieno lakštas 2 mm arba 1,5 mm.
- Italijos kompanijos PETTITI GIUSEPPE S.p.A. virinami vyriai, skirti šarvuotų, metalinių durų bei kitų metalinių konstrukcijų gamybai, su atraminiais guoliukais.
- Iš išorės ir vidinės pusės yra 12 mm jūrinės faneros dažyta arba beicuota plokštė, bei MDF plokštė dažyta pagal RAL paletę.
- Nerūdijančio plieno slenkstis.
- Akutė.
- Išorinė apdaila 60x9mm.
- Vidinė apdaila 25x9mm Metalinės konstrukcijos kiaurymės užpildomos šildinimo medžiaga polistirolu.
- Metalinės konstrukcijos kiaurymės užpildomos šildinimo medžiaga.
- Tarp varčios ir staktos, dedama papildoma vidinė sandarinimo tarpinė, kuri padeda išvengti karšto ir šalto oro cirkuliacijos, durų apšerkšnijimo ir vandens kondensacijos.
- Durų paviršius padengiamas milteliniais seno vario spalvos dažais.
- Stiklo paketai komplektuojami pagal pageidavimą, skaidrūs, tuonuoti arba veidrodiniai.

\* Durys gaminamos su įvairiomis spynų komplektacijomis.



**Termo LANGAI**

# METALINĖS, ĮEJIMO, LAIPTINĖS DURYS

*Durys skirtos kitos paskirties, dažniausiai negyvenamoms patalpoms: daugiabučių laiptinėms, katilinėms ir panašiai.*

## **DURŲ SPECIFIKACIJA:**

- Durų stakta 80x40x2 mm. Varstomoji dalis sustiprinta papildomais metalo intarpais.
- Plieno lakštas 2 mm arba 1,5 mm.
- Iš išorės yra 12 mm arba 9 mm jūrinės faneros plokštė.
- Kodinė spyna.
- Durų pritraukėjas. (pagal kliento norus)
- Metalinės konstrukcijos kiaurymės užpildomos šildinimo medžiaga.
- Durų paviršius padengiamas milteliniais dažais, kurie sudaro grublėtumą ir yra atsparūs atmosferiniam poveikiui.

## **Galimos komplektacijos:**

Durų išorinio apdailinio skydo galimi variantai:

1. Jūros faneros apdaila dažyta, galimas individualus raižinys arba iš katalogo.
2. Metalinės šarvuotos durys, dažytos miltelinio būdu.
3. Laiptinės durys. (miltelinis dažymas).





# SPYNOS



**Pagrindinė spyna** EVVA 3KS (cilindrinė), unikalus rakto profilis. Unikali, veikianti be spyruoklių sistema su 12 rakinimo štiftų. Komplektuojama su grūdinto plieno apsauga. Dvipusis raktas. Apsauga nuo atrakinimo visrakčiu ar vibratoriumi ir nuo cheminių rūgščių poveikio. Identifikavimo kortelė. Komplektuojama su NEMEF pagamintu spynos mechanizmu. Komplektuojama su 5 raktais. Gamintojas Austrija.

**Garantija 5 metai**

**Papildoma spyna** CISA 57.675 (plokštelinė). 5 raktai + darbinis raktas. Perkoduojama. Gamintojas Italija.

**Garantija 1 metai**



**Pagrindinė spyna** ASSA S-PRO. Standartinis skandinaviško tipo vienpusis cilindras. Komplektuojama su ASSA pagamintu spynos mechanizmu. Komplekte yra 5 raktai.

**Garantija 60 mėn.**

**Papildoma spyna** MOTTURA 40705. Rakinama trimis kryptimis, keturiais rakto pasukimais. Komplekte yra penki raktai.

Garantija - 30 mėnesių.

**Garantija 30 mėn.**



MOTTURA 52783 - tai itališka 6 plokštelių, 3 kryptų, 4 kartus rakinama seifinė spyna, skirta šarvuotoms, metalinėms durims, seifams bei kitų metalinių konstrukcijų užrakinimui. Šiame užrakte įdiegta unikali MOTTURA patentuota apsaugos sistema ANTIDECO 2. Ši sistema visiškai apsaugo nuo rakto parinkimo (atrakinimo visrakčiu). Tai papildoma spyna, kurią rekomenduojama montuoti į duris kartu su apatine spyna, turinčia rankeną.

**Garantija 3 metai**



MOTTURA 40705 - tai itališka 6 plokštelių, 3 kryptų, 4 kartus rakinama seifinė spyna, skirta šarvuotoms, metalinėms durims, seifams bei kitų metalinių konstrukcijų užrakinimui. Tai papildoma spyna, kurią rekomenduojama montuoti į duris kartu su apatine spyna, turinčia rankeną.


**Garantija 3 metai**



# ŠARVUOTŲ DURŲ PRIVALUMAI IR KONSTRUKCIJA:

- Durų stakta gaminama iš plieninio vamzdžio 40x80x2 mm, stakta tvirtinama 12 mm skersmens metaliniai strypais kurie privirinami prie staktos.
- Durų varčia gaminama iš 25x40x2 plieninio vamzdžio, todėl durys tvirtos, nesideformuoja ir neišsikraipo.
- Išorinis plieno lakštas 2mm arba 1,5 mm storio.
- Apdailos skydai iš laminuotos medžio drožlių plokštės 12 mm ir MDF plokštės 12 mm dažytos arba dengtos PVC plėvele, bei beicuota arba dazyta fanera ypač atspari lauko sąlygomis.
- Durys kabinamos ant originalių itališkų „Pettiti“ vyrių, 22mm skersmens su atraminiais guoliais, o dėl "žiedelyje" esančių guoliukų durys lengvai varstomos, nenusėda.
- Durų varčios vidus pilnai užpildytas 40mm storio, aukščiausios kokybės putų polisterolus, tai užtikrina gerą garso ir šilumos izoliaciją.
- Lauko sąlygomis skirtos eksploatuoti durų metalinės konstrukcijos dažomos miltelinu būdu specialioje dažymo kameroje.
- Taip nudažytos durų metalinės konstrukcijos atsparios korozijai.
- Labai svarbu išsirinkti gerą spyną! O spynų galybė - CISA ELBOR, MUL-T-LOCK, NEMEF, EVVA švediškos ASSA, itališkos MOTTURA, CISA, ATRA, SECUREMME, FIAM ir kt.

## Durų konstrukcija:

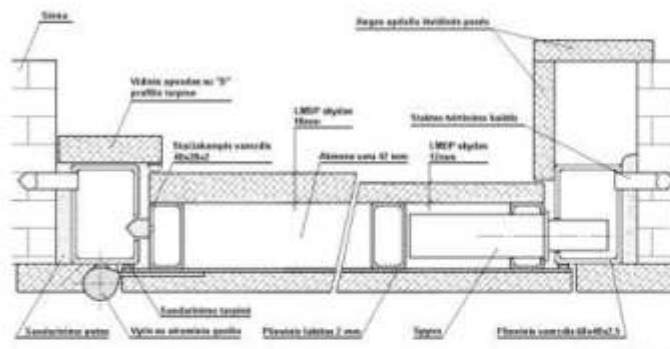

## Durys atitinka šiuos rodiklius:

- Oro garso izoliavimo rodiklis - 32 dB.
- Durų varstymo patikimumas - 100.000 varstymo ciklų.
- Durų mechaninis stiprumas ir standumas - 4 klasė.
- Durų šilumos perdavimo koeficientas  $W/(m^2.K)$  1,7
- Durų vandens nepralaidumo klasė 9A
- Durų oro pralaidumo klasė 4
- Durų atsparumo vėjo apkrovai klasė C5